


## STAFFETTE FISSATUBO TUBE CLAMPS

### VALORI NOMINALI - STAFFETTE FISSATUBO NOMINAL VALUES - TUBE CLAMPS

| Codice<br>Code | ∅ Tubo<br>∅ Tube<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | ∅<br>(mm) | N° Posizioni<br>N° Positions<br>(mm) |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| SFT4           | 4                        | 9         | 114       | 11,7      | 8         | 2,8       | 10                                   |
| STT6           | 6                        | 9         | 114       | 11,7      | 10        | 2,8       | 10                                   |
| SFT8           | 8                        | 12        | 143       | 14,6      | 12        | 3,8       | 10                                   |
| SFT10          | 10                       | 15        | 172       | 17,4      | 13,8      | 5,3       | 10                                   |
| SFT12          | 12                       | 19        | 162       | 20,5      | 16,8      | 5,3       | 8                                    |
| SFT14          | 14                       | 21        | 180       | 22,5      | 18,8      | 5,3       | 8                                    |

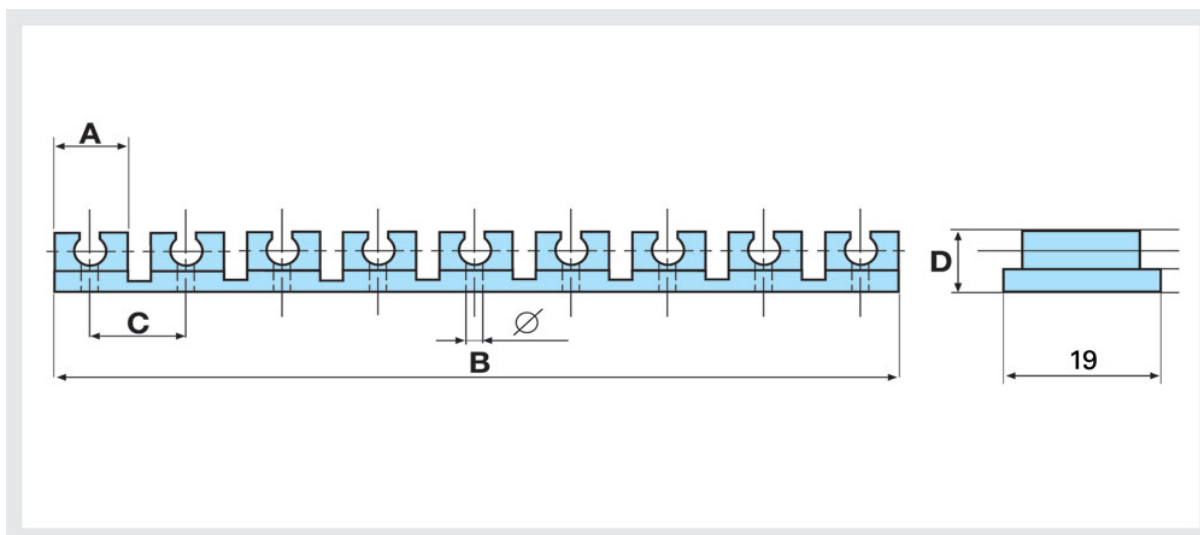

#### Vantaggi nelle applicazioni:

Installazione rapida.  
Ingombri ridotti.  
Inattaccabili da agenti atmosferici.  
Ottima resistenza alle vibrazioni.  
Fissaggio rapido del tubo con semplice pressione.  
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da 0°C a +40°C.

#### Advantages in applications:

Quick fitting.  
Space Saving.  
Weather ability.  
Excellent resistance to vibrations.  
Quick tube fitting by simple pressure.  
UTILIZATION TEMPERATURE: from 0° to +40°C.